

Der Wärmedurchgangskoeffizient U für die Bodentreppe „Klapptreppe FAKRO“ wurde ermittelt mit:

$$\text{Klapptreppe FAKRO} \quad U = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$$


4.1 Übertragbarkeit der Prüfergebnisse

Die Prüfung des Wärmedurchgangs ist eine Teilprüfung und ermöglicht keine Aussage über weitere Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

5 Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten

Im beiliegenden Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten zu Werbezwecken und für die Veröffentlichung deren Inhaltes“ sind die Regelungen zur Benutzung der Prüfberichte festgeschrieben.

ift Rosenheim
14. Januar 2003

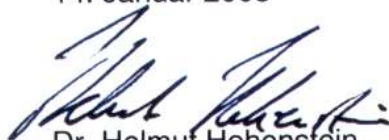

Dr. Helmut Hohenstein
Institutsleiter



i. A. Hans-Jürgen Hartmann
Bereich Wärmeschutz und
Energietechnik